TL 780 Automatic Foil Stamping and Die Cutting Machine (longitudinal 2,transversal 2)

自动烫金模切机(两纵两横)




LK 600 Automatic Die Cutting Machine

自动模切机



LK 800 Automatic Die Cutting Machine

自动模切机

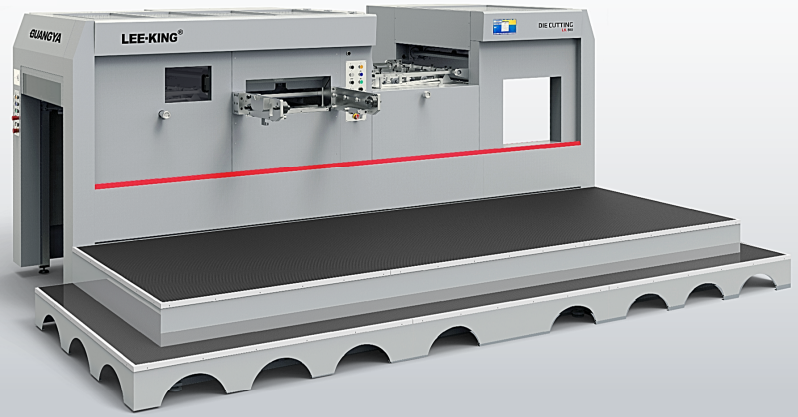

TYM 1300 Automatic Web-Fed Hot Foil Stamping Machine For Non-Woven Fabrics

无纺布卷筒烫金机



TL 780

TECHNICAL PARAMETER		
最大纸张幅面	Max. sheet size	780x560mm
最小纸张幅面	Min. sheet size	280x220mm
纸板适用范围	Paper range	100-2000g/m^2
机器最高速度	Max. mechanical speed	1500s/h paper<150g/m^2 2500s/h paper>150g/m^2
输纸堆高度	Max. feeding pile height	800mm
收纸堆高度	Max. delivery pile height	160mm
最大工作压力	Max. working pressure	110T
电热板功率	Heating Plate Power	8kw
额定功率	Power rating	12kw
机器噪音	Machine noise	<81 db
气泵排气量	Air pump displacement	40m^3/h
机器重量	Machine weight	5500kg
机器外形尺寸	Overall machine dimensions	3700×1910×2200mm

TYM 1300

TECHNICAL PARAMETER		
最大卷纸直径	Max. roll paper diameter	ϕ 800mm
最大送纸长度	Max. feeding paper length	600mm-1200mm
最大幅面	Max. effective area	1280x600mm
最高烫金速度	Max. stamping speed	3200 strokes/h
送箔滚筒组数	Foil feeding shafts	1group
最大工作压力	Max working pressure	120T
电热板区域	Individual zones of heating plate	12zones, each zone 2kw
主电机功率	Main motor power	3.7kw
送料电机	Feeding motor	1.5kw
收料电机	Delivery motor	2.2kw
机器重量	Machine weight	6000kg
外型尺寸	Overall machine dimensions	5200x2000x1900mm

LK 600

主要技术参数	TECHNICAL PARAMETER	
最大纸张幅面	Max. sheet size	600×450mm
最小纸张幅面	Min. sheet size	300×210mm
机器最高速度	Max. mechanical speed	6500/h
最大烫金速度	Max. working speed	5500s/h
纸张规格	Paper range	120-1000g/m^2(cardboard)
模切精度	Cutting accuracy	±0.1mm
最大工作压力	Max. working pressure	150T
叼口空白	Gripper margin	8-17mm
输纸堆高度	Max. feeding pile height	850mm
收纸堆高度	Max. delivery pile height	630mm
主电机功率	Main motor power	5.5kw
总功率	Total Machine power	8.5kw
气源要求	Air requirement	0.6Mpa,＞0.37m^3/min
整机重量	Machine weight	5.6T

LK 800

TECHNICAL PARAMETER		
最大纸张幅面	Max. sheet size	800×620mm
最小纸张幅面	Min. sheet size	360×290mm
最大模切尺寸	Max. cutting size	790×610mm
板框尺寸	Inner chase size	880x628mm
纸张规格	Paper range	90-2000g/m^2
最高工作速度	Max. working speed	9000s/h
模切精度	Cutting accuracy	±0.1mm
最大工作压力	Max. working pressure	200T
输纸堆高度	Max. feeding pile height	1280mm
收纸堆高度	Max. delivery pile height	1070mm
主电机功率	Main motor power	7.5kw
总功率	Total machine power	14kw
气源要求	Air requirements	0.6Mpa, ＞0.37m^3/min
整机重量	Machine weight	12.5T
外型尺寸	Overall machine dimensions	4545×3685×2245mm